
Artikel-Nr: 5240025 Rundrohrleuchte

Leuchte TUBIS BL 1629mm PO 1x24W 3800lm



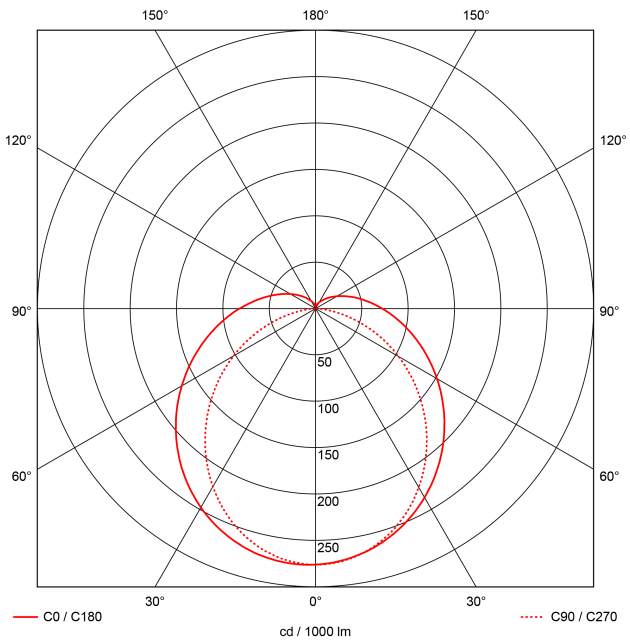

LED Rohrleuchte mit ø70mm Rundrohrgehäuse aus opalisiertem PMMA-Blend (schlagzäh IK06) mit extrem kurzen Dichtungswegen aus Silikon. Inklusive 3x1,5mm² Durchgangsverdrahtung ab Werk. Einfache und schnelle Installation durch vereinfachten Kabelanschluss und Edelstahl Schellen, geeignet für Decken-, waagerechte und senkrechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Für den ungeschützten Außenbereich geeignet und für die uneingeschränkte Tierhaltung zugelassen.

EAN	**4018098361701**
Statistische Warennummer	**94054039**

Leuchtmittel

Leuchtentyp	**LED**
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	**1**
Farbtemperatur K	**4.000**
Farbwiedergabeindex	**>80**
Anzahl LED	**312**
Farbtoleranz (initial MacAdam)	**5**

Leistung

Effektiver Lichtstrom lm	**3800**
Systemleistung W	**24**
Lichtstrom lm/W	**158**

Lichttechnik

Lichtverteiler	**Diffusorlinse/-optik/-panel**
Lichtlenkung	**breitstrahlend**
Ausstrahlwinkel in °	**120**
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	**23.8 / 21.2**

Technische Eigenschaften

Nennspannung	**220-240V 0/50/60 Hz**
Schutzklasse SK	**I**
Betriebsgerät	**LED-Konverter on/off**
Durchgangsverdrahtung mm²	**3x1,5**
Glühdrahtprüfung	**650 °C - 5 sec.**
D-Kennzeichnung	**ja**
Prüfzeichen	**ENEC**
Spannungsart	**AC/DC**
Leitungsschutz B10A	**7**
Leitungsschutz B16A	**12**
Leitungsschutz C10A	**12**
Leitungsschutz C16A	**20**

Belastbarkeit

IK-Stoßfestigkeitsgrad	**06**
Garantie in Jahren	**3**
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	**92000**
L80/B50 Lebensdauer bei 25°C	**100000**
L70/B10 Lebensdauer bei 25°C	**100000**
Außenbereich	**Ungeschützter Außenbereich in direkter Gebäudenähe bei Kabeleinführung von unten oder seitlich**
max. Tiefsttemperatur in °C	**-20**
max. Höchsttemperatur in °C	**40**
Schutzart IP	**67/69K**
Tierhaltung	**ohne Einschränkung**

Maße und Gewichte

Länge in mm	**1629**
Breite in mm	**70**
Höhe in mm	**80**
Außendurchmesser in mm	**70**
Nettogewicht in kg	**2.2**

Verpackung

VPE 1 Stück	**Karton**
Länge m VPE	**1.694**
Breite m VPE	**0.075**
Höhe m VPE	**0.095**
Bruttogewicht kg VPE	**2.5**

Montage und Wartung

Standard Montageart	**Decke, waagerechte und senkrechte Wand**
Optionale Montageart	**Pendel, Tragschiene**
LED-Platine austauschbar	**nicht möglich**

Material

Gehäusefarbe	**opalisiert**
Ausführung NaWaRoh möglich	**nein**
Werkstoff des Gehäuses	**PMMA-OPAL**
Werkstoff der Abdeckung	**PMMA-OPAL**

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

03.08.2020