


LED Einbaumodul f. Decken- /Wandleuchten 125x30mm

Artikel-Nr.: 31650

LED Modul mit Magnethalterung, Einbaumodul für Wand- und Deckenleuchten, integriertes Netzteil, einfache LED-Umrüstung alter Leuchten oder defekter Geräte, Ersatz alter oder überho...

Quecksilbergehalt (mg): 0
Lichtstromerhalt: 0,7
SDCM: <6

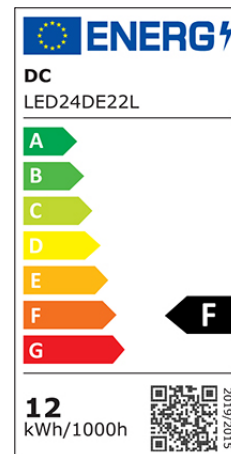

| | |
|---|------------------|
| Lampenleistung: | 12...12 W |
| Spannungsart: | AC |
| Geeignet für Konstantstrom: | nein |
| Geeignet für Konstantspannung: | nein |
| Externes Betriebsgerät erforderlich: | nein |
| Betriebsspannung: | 100...240 V |
| Lampenspannung: | 220...240 V |
| Anzahl der LEDs: | 24 |
| Form: | rund |
| Farbe: | weiß |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Lichtstrom: | 1100...1100 lm |
| Anschlussart: | sonstige |
| Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: | ja |
| Geeignet für Verkehrsampeln: | nein |
| Geeignet für Wechselverkehrszeichen: | nein |
| Geeignet für Schienenverkehr: | nein |
| Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: | nein |
| Länge: | 125 mm |
| Breite: | 125 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Durchmesser: | 125 mm |
| Schutzart (IP): | IP44 |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 30000 h |

Letzte Aktualisierung am: 24.07.2022 05:11:42



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de