Datenblatt

Artikelnummer: 3111596

SL713+ PL




IP 20 | 650° C | CE | EN | CLASS I | DALI

GR-RAL9006 / Grau RAL9006 / Strukturiert

LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:
- ¬ Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet
- ¬ Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- ¬ LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- ¬ LED-Module nachträglich austauschbar - ganz einfach vor Ort ohne Elektrofachpersonal
- ¬ Lichtverteilung direkt / indirekt
- ¬ Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- ¬ Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich
- ¬ DALI dimmbar
- ¬ Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Baldachin
- ¬ Entblendung nach DIN EN 12464-1
- ¬ Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage



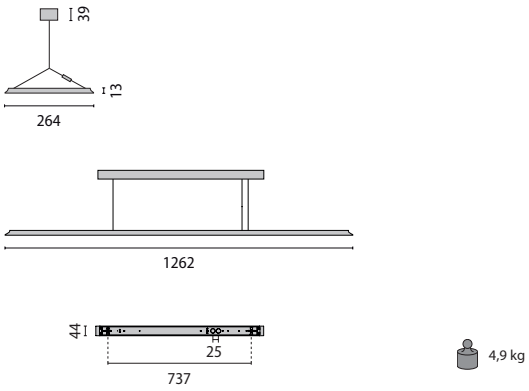

SL713+ PL MP S/C

IK05 0.70J xx3 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART.-NR.	EURO
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz																	
56 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 44°/45°	6920 lm	6920 lm	80	10	50000 h		1262 mm	**3111596**	**495,00**

Performance in Lighting GmbH • Stapelner Straße 1+3 • 38644 Goslar / Germany • Tel.: +49 (0) 53 21 / 37 77-0 • Fax: +49 (0) 53 21 / 37 77-99
eMail: info.de@pil.lighting • www.performanceinlighting.com