
PERFORMANCE
iN LIGHTING

ART.: 8720761748410


SL720SL L ECO LED microprisma



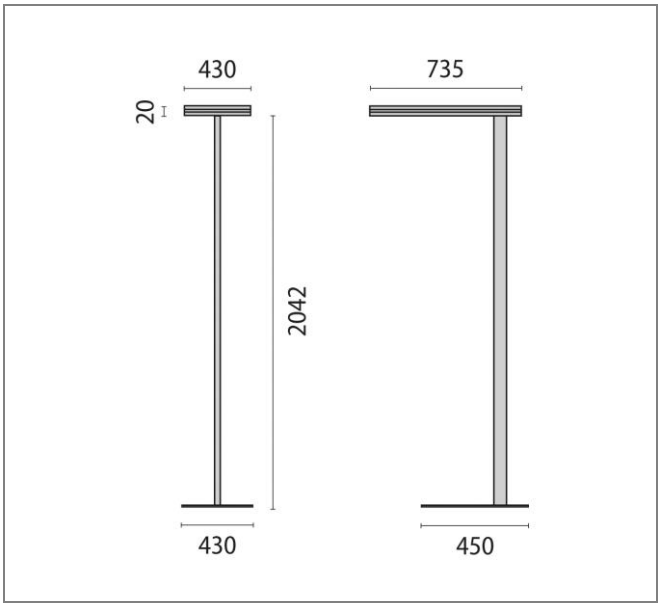

Art. 8720761748410 Stehleuchte SL720 L ECO mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 82W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (20mm). Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar. Standrohr aus Aluminium-Strangpress-Profil. Fußplatte U-förmig aus Stahl. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. Netzanschlussleitung L= 3m. Inkl. Konstantstromkonverter. Bewegungsabhängiger Tageslichtsensor zur effizienzsteigernden Minderung des Leuchtenlichtstroms bei Tageslicht. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 8940 lm. Leuchteneffizienz 109 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 735 mm. Breite 430 mm. Höhe 2062 mm. Gewicht 15,6 kg.

Leuchtenlichtstrom	8940 lm
Anschlussleistung	82 W
Leuchteneffizienz	109 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	Sensor
R_{UG}	≤ 16
Entblendung	✓



Performance in Lighting GmbH | Stapelner Str. 1 + 3 | 38644 Goslar | Germany | Tel. +49 (0) 5321 / 37 77-0 | Fax +49 (0) 53 21 / 37 77-99
info.de@pil.lighting | www.light-performer.com | www.performanceinlighting.com