
PERFORMANCE
iN LIGHTING

ART.: 8740761138411


SL740SL XL LED microprismatic cover



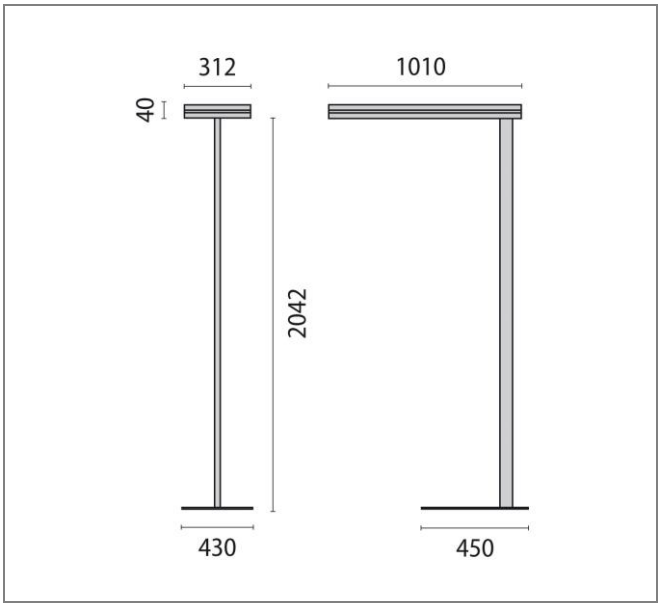

Art. 8740761138411 Stehleuchte SL 740 XL mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 118W. Zeitloser Spittler-Klassiker mit geradlinigem Design und hoher Funktionalität für den Office-Bereich. Klassische T5 Adaption mittels Backlight Integration. Flache Bauhöhe mit umlaufend charakteristischer Schattenfuge. Normkonforme Beleuchtung eines kompletten Büros mit einem Doppelarbeitsplatz möglich. Ganzheitliche innovative Bürobeleuchtung mit Doppelarbeitsplatz umsetzbar. Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, U-förmige Fußplatte aus Stahl. Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Mikroprismenabdeckung und eine spezielle Nanofolie für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Backlight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. flexibler Zuleitung (2,0 m) mit Schuko-Stecker. Inkl. Konstantstromkonverter. Bewegungsabhängiger Tageslichtsensor zur effizienzsteigernden Minderung des Leuchtenlichtstroms bei Tageslicht. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 15080 lm. Leuchteneffizienz 128 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1010 mm. Breite 312 mm. Höhe 2082 mm. Gewicht 18 kg.

Leuchtenlichtstrom	15080 lm
Anschlussleistung	118 W
Leuchteneffizienz	128 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	Sensor
RUG	
Entblendung	✓



Performance in Lighting GmbH | Stapelner Str. 1 + 3 | 38644 Goslar | Germany | Tel. +49 (0) 5321 / 37 77-0 | Fax +49 (0) 53 21 / 37 77-99
info.de@pil.lighting | www.light-performer.com | www.performanceinlighting.com