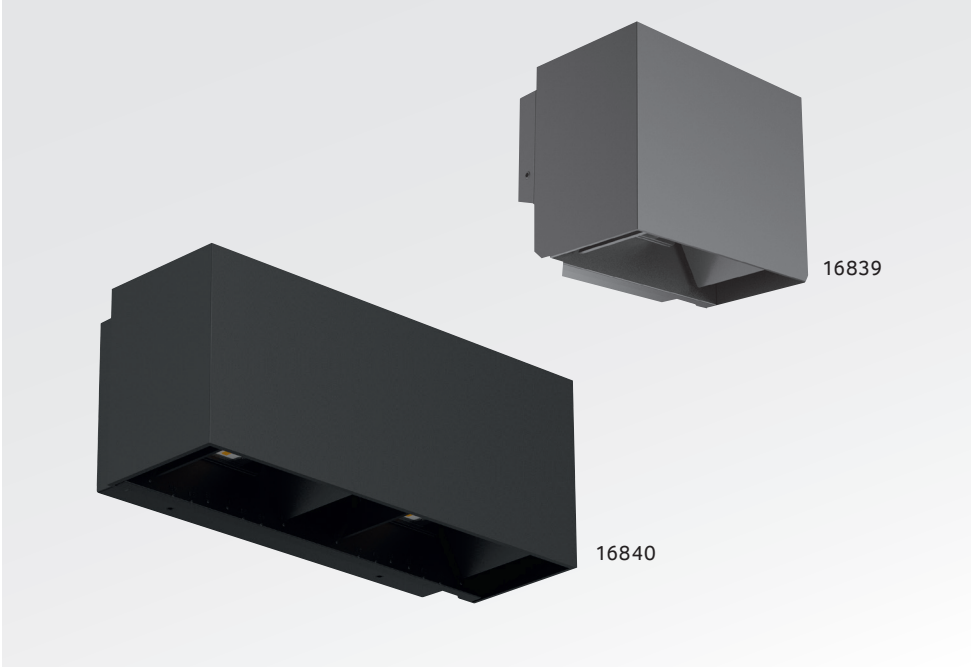


Dekorative Wandleuchte,

Licht nach unten und oben abstrahlend, Abstrahlwinkel separat einstellbar von 15°-120°,

Aluminiumdruckguss,


IP 65,

flickerfreies Lichtbild,


SMD-Technik

Einsatzbereich:
für den Innen- und Außenbereich.


IP 65 IK 06 RoHS 2002/95/EG

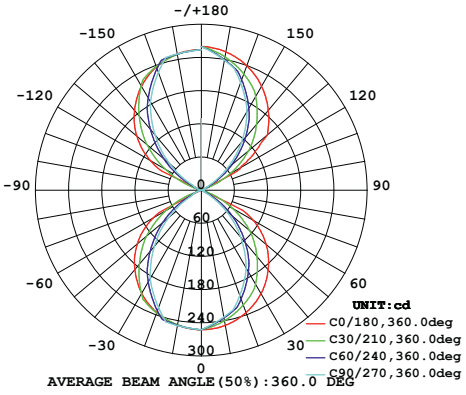

Lichtstärkeverteilung 16839

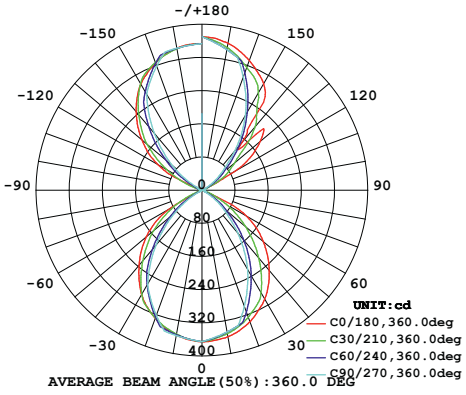

Lichtstärkeverteilung 16840

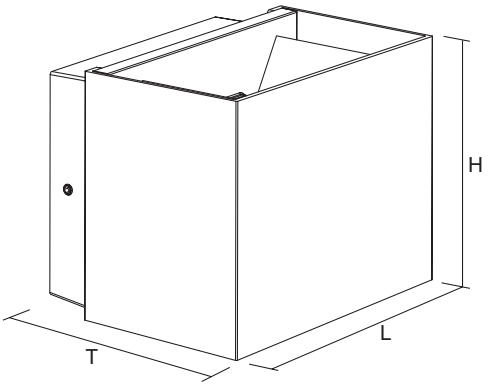

Produktabmessungen	L 120 x H 100 mm x T 97 mm (16839) L 242 x H 100 mm x T 97 mm (16840)
LED Typ	SMD LED 2835
Leistungsaufnahme	10 W (16839) 18 W (16840)
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L80 B10
Energieverbrauch	10 kWh / 1.000 h (16839) 18 kWh / 1.000 h (16840)
Input	220-240V AC, 50/60 Hz
Treiber	integriert
Leistungsfaktor	0,9
Dimmfähigkeit	nein

Anlaufzeit	1 Sek.
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Produktfarbe	schwarz (RAL9005)
Produktmaterial	Aluminiumdruckguss
Produktgewicht	550 g (16839) 1.100 g (16840)
VPE	1
Mindestbestellmenge	1 St.
Umgebungstemperaturbereich	-20 ~ +45 °C
Maximale Messpunkttemperatur	85 °C
Lagertemperaturbereich	-20 ~ +60 °C
Luftfeuchtigkeit	95 %
Garantie	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtem-peratur	CRI	Gesamtlichtstrom	HWW (einstellbar)	Optik	Leistungs-aufnahme	Lichtausbeute	EEK.
VAJO-10-840-B	16839	4.000 K	≥ 80	900 lm	15°-120°	klar	10 W	90 lm/W	A+
VAJO-DUO-18-840-B	16840	4.000 K	≥ 80	1.450 lm	15°-120°	klar	18 W	81 lm/W	A+
VAJO-10-840-W	16843	4.000 K	≥ 80	900 lm	15°-120°	klar	10 W	90 lm/W	A+
VAJO-10-840-G	16847	4.000 K	≥ 80	900 lm	15°-120°	klar	10 W	90 lm/W	A+
VAJO-DUO-18-840-G	16848	4.000 K	≥ 80	1.450 lm	15°-120°	klar	18 W	81 lm/W	A+

Verschiedene Licht- und Gehäusefarben auf Anfrage.



16839



16840



Winkelanzeige und Blenden zur exakten Einstellung des Abstrahlwinkels.

LIEFERUMFANG

1. aba**light** LED Außenleuchte VAJO
2. Kunststoffhandschuhe
3. Installations- und Betriebsanleitung

BEMESSUNGSWERTE	
Bemessungs-leistungsaufnahme	10 W 18 W
Bemessungsumgebungs-temperatur	25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	≥ 0,80
Bemessungslebensdauerfaktor	≥ 0,90
Bemessungslebensdauer	50.000 h