



LED T5 Lichtleiste S mit Schalter

- Einheitliche, diffuse Lichtabstrahlung für eine angenehme Atmosphäre
- Erhältlich in 300, 600, 900 und 1.200 mm
- Maximale Flexibilität durch Verbindungsmöglichkeiten von maximal 10 Leuchten
- Inkl. Kabel und Verbindungsmaterial (fix & flexibel)
- Inkl. Schalter
- Energieeinsparung von bis zu 50%
- Befestigungsclips frei verschiebbar

40,000 h
L70B50

30,000 h
L80B50

Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Energie Klasse
140043904	LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL	TL 1x9W	4.5	400	89	3000	A+
140044077	LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL	TL 1x9W	4.5	400	89	4000	A+
140043903	LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL	TL 1x18W	9	800	89	3000	A+
140044076	LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL	TL 1x18W	9	800	89	4000	A+
140043902	LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL	TL 1x18W	11	950	86	3000	A+
140044075	LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL	TL 1x18W	11	950	86	4000	A+
140044293	LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL	TL 1x30W	13	1200	92	3000	A+
140044292	LED E T5 batten 1200 13W S 4000K BL	TL 1x30W	13	1200	92	4000	A+

Technische Daten

Ein-/aus-Zyklen	100.000
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel	140 °
Farbe	Weiß
CRI	≥ 80
IP-Klasse	IP20
Schutzklasse	II
Integrierter Treiber (Ja/Nein)	Ja
Weight (pc/kg)	0,08 / 0,14 / 0,19 / 0,25
PF	≥ 0,90

Stromversorgung


Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V
AC / DC	AC

Material

Gehäusematerial	Kunststoff
-----------------	------------


Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 - 50 °C




Produktmaße (mm)


LED E T5 batten 300

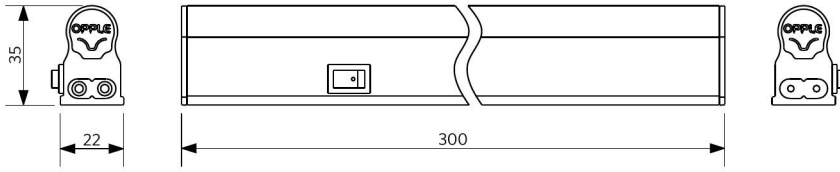

LED E T5 batten 600

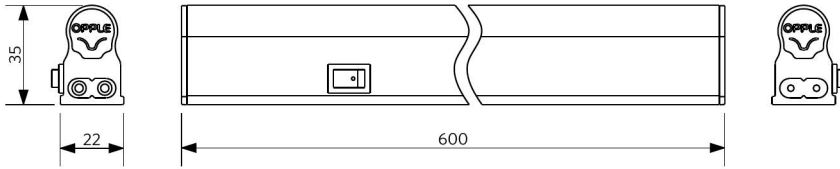

LED E T5 batten 900

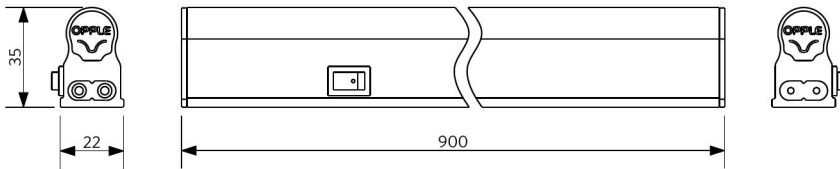

LED E T5 batten 1200

