

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	GX10 [GX10]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom.)	9000 h
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	10000 h
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom.)	12000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h
ANSI-Code HID	C130/O
Schaltzyklus	1350X
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone

Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT von 3000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 °
gemessener Abstrahlungswinkel (Nom.)	24 °
gemessener Ausstrahlungswinkel (max.)	29 °
gemessener Abstrahlungswinkel (min.)	19 °
Lichtstrom (Nom)	2150 lm
Nennlichtstrom (min.)	2180 lm
Nennlichtstrom (Nom)	2340 lm
Lichtstärke (min.)	5700 cd
Lichtstärke (nom.)	7600 cd
Lichtaustritt	-
Restlichtstrom 12000 Std. (Nom)	85 %
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	95 %
Restlichtstrom 4000 Std. (Nom)	93 %
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	60 lm/W
Farbwiedergabeindex (min.)	88
Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80 %
Lichtstrom im 90° Winkel	2150 lm

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	15 min
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	120 s
Zündzeit (max.)	30 s
Spannung (max.)	95 V
Spannung (min.)	79 V
Spannung (Nom)	87 V

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Anlaufzeit 90 % Lichtleistung (max.)	3 min

Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	MR16 [MR 2inch/50mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4,7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473277


UV-Beständigkeit	
PET (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Schadensfaktor D/fc (max.)	0,4

Anforderungen an das Leuchtendesign	
Reflektorhalstemperatur (max.)	599 °F

Initialkennwerte (IEC konform)	
Init. Farbwiedergabeindex	90

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829116300800
Bestell-Produktname	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
EAN/UPC - Produkt	8718291163008
Bestellcode	16300800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	928194705330
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,048 kg
ILCOS-Code	MRS/UB-35/930-H-GX10-51/54.5/25

Abmessungsskizzen




MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D


Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm


MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Photometrische Daten




LDLD_CDM-Rm_35W_930_25D-Light distribution diagram

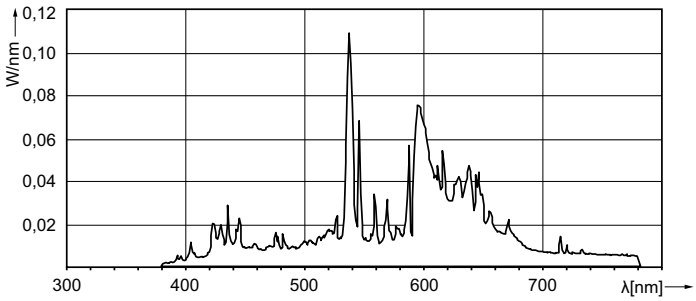


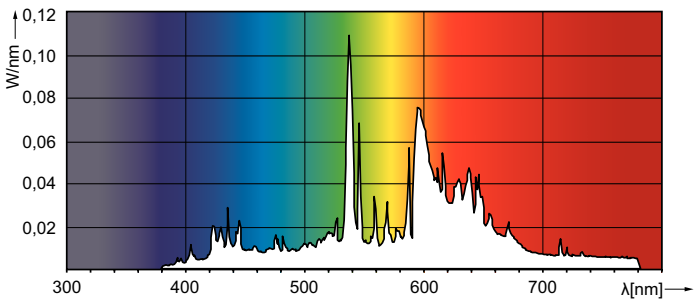

Lebensdauer

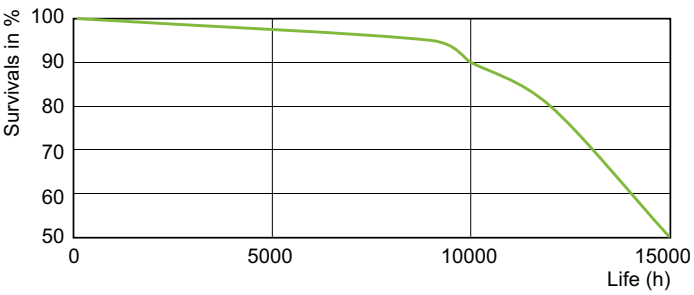

LDLE_CDM-Rm_35W_930-Life expectancy diagram

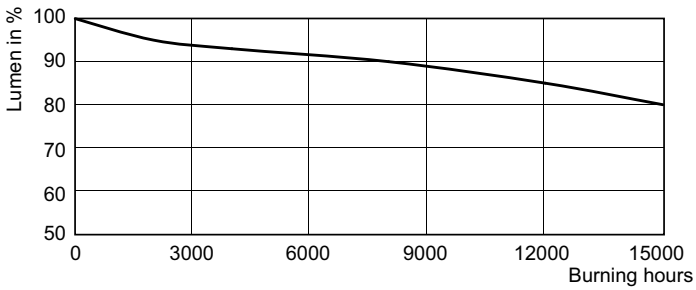

CDM-Rm 20W, 35W GX10 MR16

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

© 2022 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2022, August 8 - Änderungen vorbehalten