

MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Produkt Daten

• General Information

Sockel	E27 [Sockel E27]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom)	9000 h
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	5500 h
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom)	12000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	15000 h

• Lichttechnische Daten

Beam Angle (Nom)	30 °
gemessener Ausstrahlungswinkel	30 °
Lichtstärke (Nom)	8000 cd
Lichtaustritt	Flood [Flood]
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Restlichtstrom 12000 Std. (Nom)	82 %
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	94 %
Restlichtstrom 4000 Std. (Nom)	90 %
Mittlerer Lichtstrom	2000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0.437
Farbkoordinate Y (Nom)	0.400
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	69 lm/W
Farbwiedergabeindex (min.)	88
Farbwiedergabeindex (Nom.)	91
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	80 %
Lichtrom im 90° Winkel	2400 lm

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	35 W
Lampenstrom EM (Nom)	0.450 A
Zündspannung (min.)	198 V
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	15 min
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	120 s
Zündzeit (max.)	30 s
Voltage (Max)	96 V
Voltage (Min)	80 V
Voltage (Nom)	88 V

• Dimmen

Dimmbar	Nein
Anlaufzeit 90 % (max.)	3 min

• Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar (CL)

PHILIPS

MASTERColour CDM-R Elite

- Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	4.7 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	43 kWh

- Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	300 °C
Sockeltemperatur (max.)	200 °C


- Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829124194200
Bestell-Produktname	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
EAN/UPC - Produkt	8718291241942
Bestellcode	24194200
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
Material-Nr. (12NC)	928108200630
Nettogewicht (Einzelteil)	0.220 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H-E27-95/125/30

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)


Abmessungsskizzen

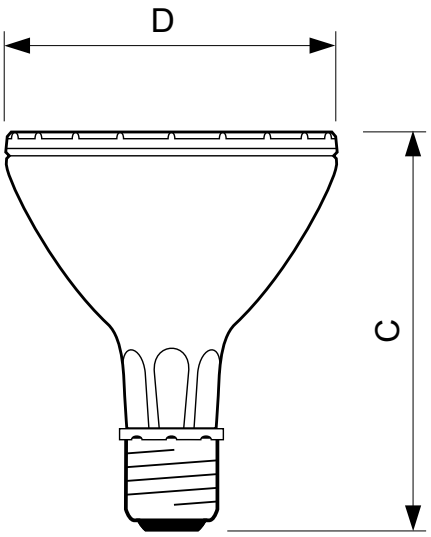


CDM-R Elite /930, /942 E27 PAR30L

CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Product	D	C
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm



Photometrische Daten

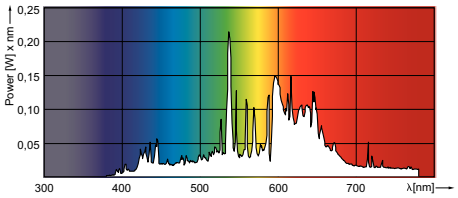

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 28
Änderungen vorbehalten