

Trueforce CorePro LED HPL

TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR

Die TrueForce Core LED Familie bietet den idealen Ersatz für eine Vielzahl von Entladungslampen. Jede Lampe kann am KVG/VVG oder direkt an 230V betrieben werden. Der Kolben jeder TrueForce Core besteht vollständig aus Glas, wie bei einer herkömmlichen Entladungslampe. Durch ihren Ausstrahlwinkel von 360° und der Schutzklasse IP65 (wasserdicht) sind sie geeignet für die Innen- und Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Beim Wechsel auf TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Nur für den Betrieb an KVG/VVG und 220–240V Netzspannung geeignet. Bestehende Zündgeräte müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden. Beim Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät mit Kondensator verringert sich der Leistungsfaktor (λ) auf $<0,9$
- Geeignet für horizontale und vertikale Brennlagen
- Das Produkt ist nicht dimmbar
- Geeignet für -20° bis $+45^{\circ}$ C Umgebungstemperatur
- Schutzklasse IP65 (wasserdicht)

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Socket	E27 [E27]	Lichttechnische Daten	
EU RoHS-konform	Ja	Farbcode	840 [CCT von 4000 K]
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °
Schaltzyklus	15000	Lichtstrom (Nom)	3000 lm
Technische Type	18-80W	Nennlichtstrom (Nom)	3000 lm

Trueforce CorePro LED HPL

Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	166 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	0,7 %

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampenstrom (Nom)	170 mA
Äquivalente Leistung	80 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	70 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	ED75 [ED 75mm]


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	18 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	403621

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871869975031200
Bestell-Produktname	TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR
EAN/UPC - Produkt	8718699750312
Bestellcode	75031200
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	929002350002
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,130 kg



Abmessungsskizzen



TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR


Product	D	C
TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	75 mm	180 mm

Photometrische Daten



LEDTForce ED75 E27

LEDTForce 18W ED75 E27 840

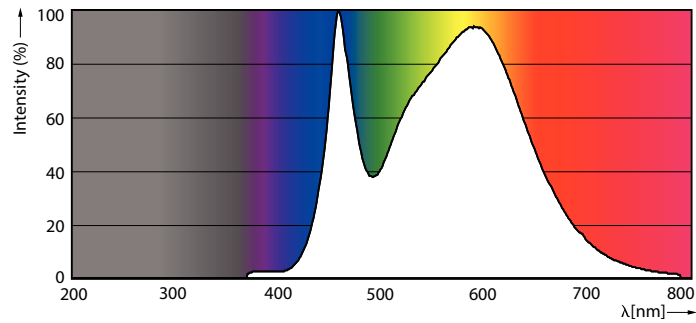


LEDTForce 18W ED75 E27 840

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram

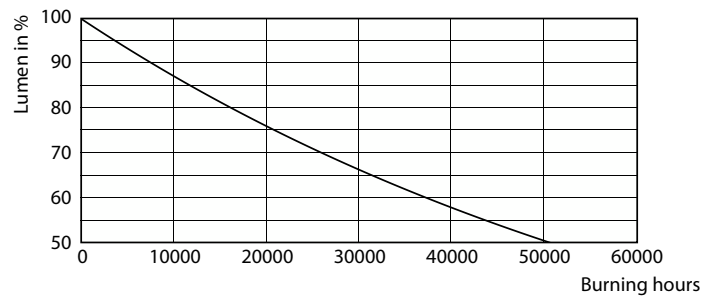

Lumen Maintenance Diagram

Trueforce CorePro LED HPL

