Cetus

96634894 CETUS3 S LCS HF RWH

LED 13W CTU3_1500LCSS_4K | IEC EN 60598-1 RG 1 | UKCA | IP20 IP44 | halogen | IK06 | 850°C | Ta 0 +25

Cetus


Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Ø95-125 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbarers Betriebsgerät,. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß , breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochreflektiv. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Ausgestattet mit LCS-Technologie, mit zwei Lumen-Lichtstrom-Varianten und drei Farbtemperaturen, unterhalb mit einem Drehschalter auswählbar. Voreingestellt auf 4000 K, hoher Lichtstrom.


Abmessungen: Ø137 x 80 mm
Leuchten Leistung: 13,1 W
Leuchten Lichtstrom: 1509 lm
Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W
Gewicht: 0,32 kg



TLG_CTU3_F_S_LED_RWH_Persp.jpg

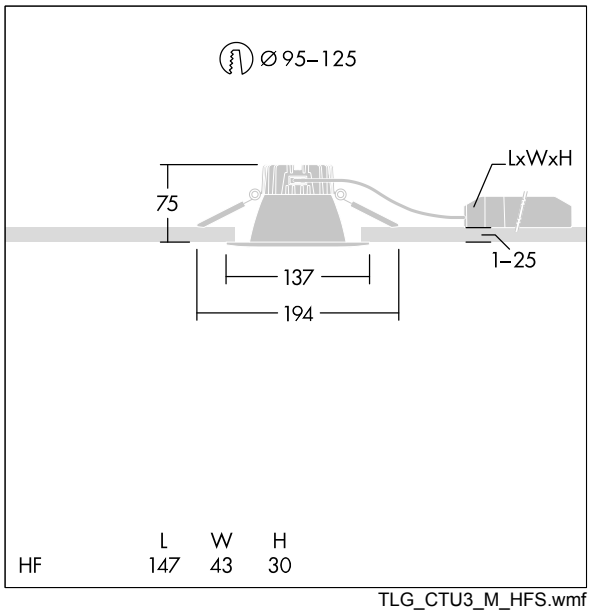

TLG_CTU3_M_HFS.wmf

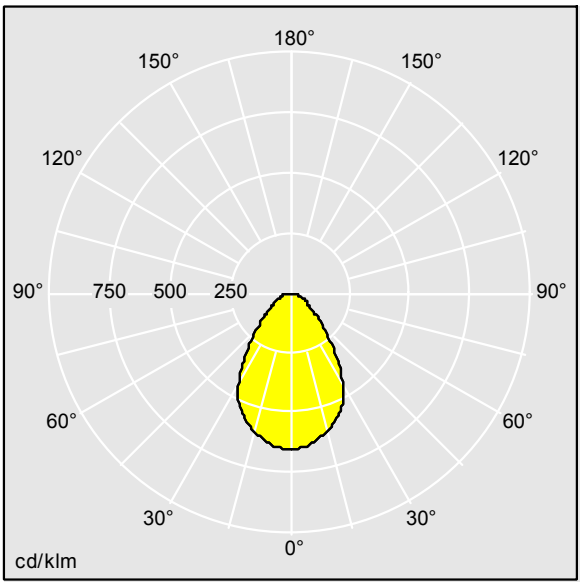

TLG_LE_1218.ldt

Lampenposition: LCS High 840
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 1509 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 115 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Betriebsgerät: 1 x 87500986 LC 13/400/31 fixC SRL ADV2
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 Kelvin
Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L80 50000h bei 25°C
Leuchten Leistung*: 13,1 W Leistungsfaktor = 0,94
Steuerung: FIX
Wartungskategorie: C - Oben geschlossener Reflektor

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting