
LUCA L 38° 3200 930 WH 96635369

LED-Strahler

LED-Strahler für definierte Akzentbeleuchtung. Abstrahlwinkel 38° für Anwendungen im Einzelhandel und in Ausstellungen. Gesamtlichtstrom: 3200 lm Leuchten Leistung: 34 W. Leuchten Lichtausbeute: 94 lm/W. Lebensdauer: 50.000 Std. bei L70. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. 3-phasiger Global-Tracklight-Adapter mit integriertem Konverter. Strahler bis 350° drehbar und bis 90° neigbar. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß (RAL 9016). Abmessungen: 146 x 79 x 179 mm, Gewicht: 0,7 kg.




TE_LUCA_F_L_PERSP.jpg

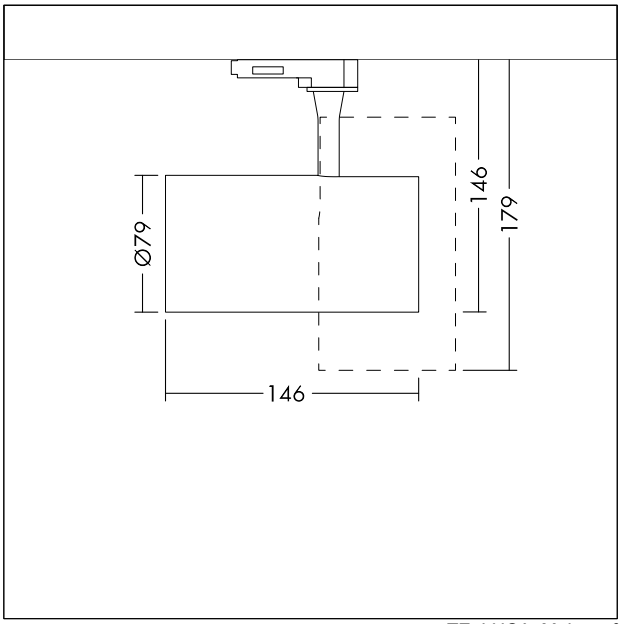

TE_LUCA_M_L.wmf

Lichtverteilung STD - Standard

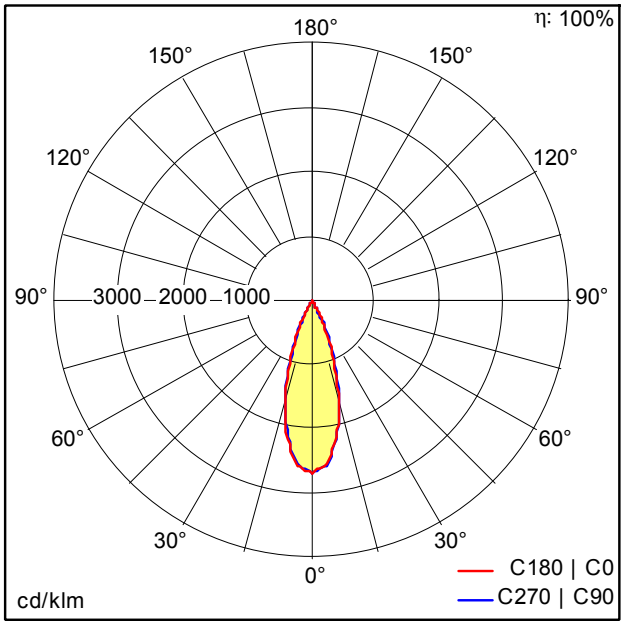

TE_LUCA_L_38°_930.ldt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 3213 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 94 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 90
- Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L70 50000h bei 25°C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 34 W Leistungsfaktor = 0,97
- Steuerung: Fixed output
- Total harmonic distortion (THD): 18,00 %

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

IEC EN 60598-1 RG 1 RoHS UK CA IP20 IK03 650°C T_a - 20 +35

Technische Änderungen vorbehalten. 01.12.2021 © ThornEco