Contus

96635814 CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH

LED LED 35W CNT5500-840WB | IP20 | halogen | IK07 | 650 °C

Contus


Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. DALI dimmbar LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.

Abmessungen: 1498 x 60 x 85 mm
Leuchten Leistung: 34,6 W
Leuchten Lichtstrom: 5580 lm
Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W
Gewicht: 2,2 kg



TLG_CONT_F_BATTEN.jpg

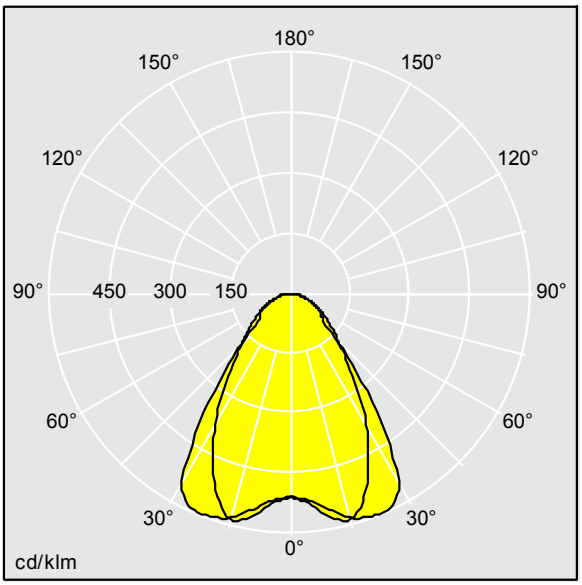

D44964AA_CONTUS_5500-840_L1500_WB_HFIX_WH.ldt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 5580 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 161 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Betriebsgerät: 1 x 28000657 LCA 75W 100-400mA one4all lp PRE
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 Kelvin
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L80 50000h bei 25°C
Leuchten Leistung*: 34,6 W Leistungsfaktor = 0,92
Standby Leistung*: 0,15 W
Steuerung: DaliDim
Wartungskategorie: D - Geschlossen IP2X
Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting