

CorePro GLass LED-Lampen



CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Diese LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Socket	E27 [E27]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Power (Rated) (Nom)	7 W
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lampenstrom (Nom)	60 mA
Schaltzyklus	20000	Äquivalente Leistung	60 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Startzeit (Nom)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
		Leistungsfaktor (Nom)	0,51
		Spannung (Nom)	220-240 V
Lichttechnische Daten		Temperaturkenndaten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Gehäusetemperatur (max)	45 °C
Lichtstrom (Nom)	806 lm		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Dimmen	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Dimmbar	Nein
Nennlichtausbeute (nom.)	115 lm/W		
Farbkonsistenz	<6	Mechanische Kenndaten	
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Kolbenausführung	Klar
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro GLass LED-Lampen

Kolbenform	A60 [A 60mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387390
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951438003500
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

EAN/UPC - Produkt	8719514380035
Bestellcode	38003500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001387362
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,030 kg


Abmessungsskizzen

D


Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Photometrische Daten

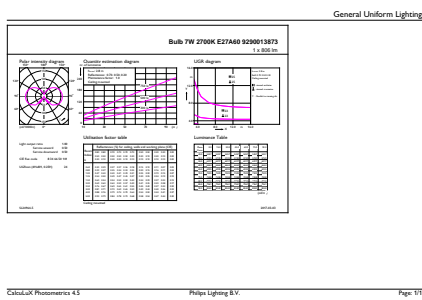


General uniform lighting

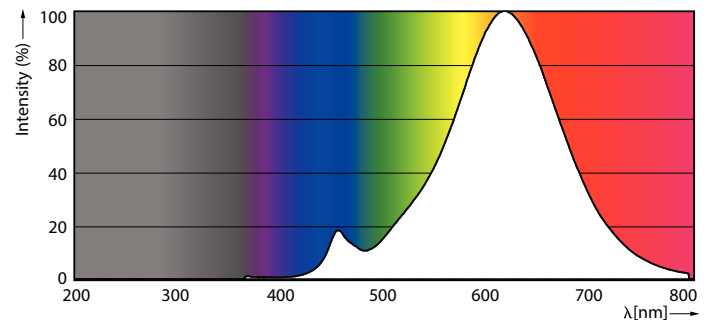

Spectral Power Distribution Colour


CorePro Glass LED-Lampen

Photometrische Daten

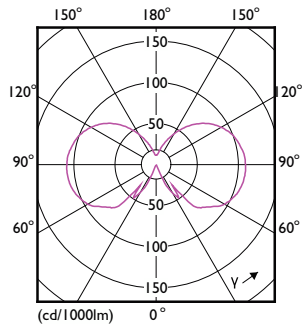


Light Distribution Diagram

Lebensdauer

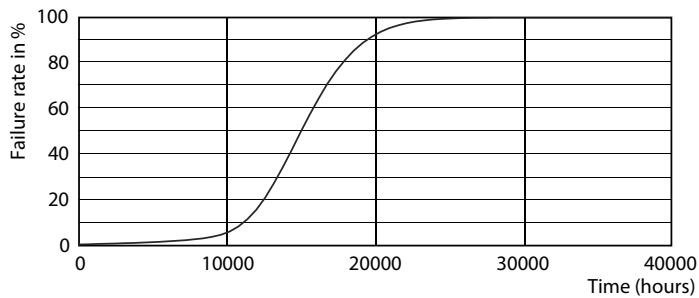

Life Expectancy Diagram

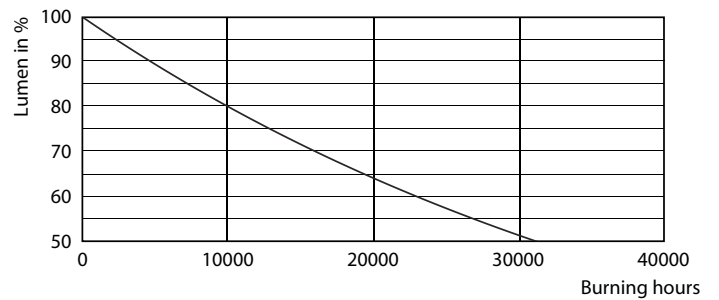

Lumen Maintenance Diagram

